


B0

Panel-Fernbedienung (RGB+CCT)



Berühren Sie den Farbring, um die Farben zu ändern.

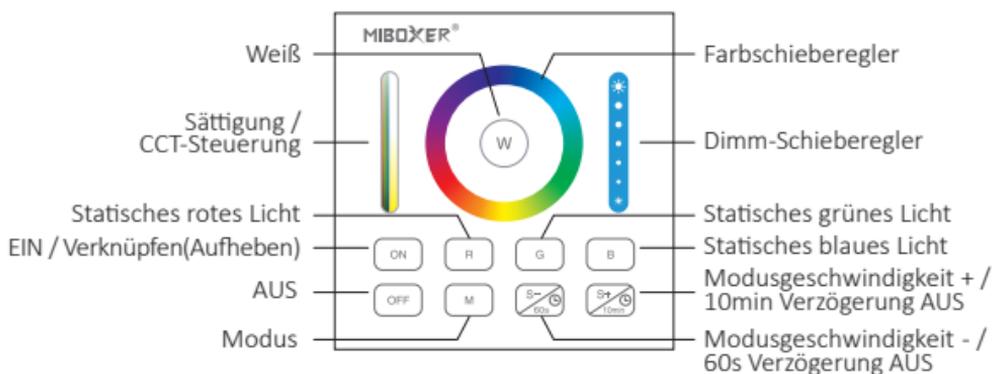

Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an; Ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung.



Schieben Sie den Helligkeitsschieberegler, um die Helligkeit anzupassen.



Drücken Sie die Taste, um weißes Licht zu erhalten.



Berühren Sie die Schaltfläche EIN, schalten Sie das verknüpfte Gerät ein.



Berühren Sie die Schaltfläche AUS, schalten Sie das verknüpfte Gerät ein.



Statisches rotes Licht.



Statisches blaues Licht.



Statisches grünes Licht.



Umschalttaste für den dynamischen Modus.



Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus. Im statischen Modus 2 Sekunden lang drücken, das Licht leuchtet einmal, das Licht wird nach 10 Minuten ausgeschaltet.



Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus. Im statischen Modus 2 Sekunden lang drücken, das Licht leuchtet einmal, das Licht wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet.